

Sicherheitsbehälter (Rohrtresore) Unterputz für Schlüssel, Schlüsselkarten und Wertgegenstände



Ideal für Dienstleister

Die im Sicherheitsbehälter (Rohrtresor) verwahrten Schlüssel oder Schlüsselkarten ermöglichen Dienstleistern oder Versorgungsunternehmen den Zutritt zu Gebäuden. Die Mitarbeiter öffnen mit dem firmeneigenen Schlüssel die Sicherheitsbehälter in ihrem Einsatzgebiet und müssen nicht weitere Schlüssel oder Schlüsselkarten mitnehmen.

Bündig im Mauerwerk

FMT-Sicherheitsbehälter des Systems GECO wurden speziell für den Einbau im Mauerwerk konstruiert und werden auch als Rohrtresor, Rohrsafe oder Schlüsseldepot bezeichnet. Der bündige Einbau an verdeckter Stelle bietet einen guten Schutz gegen Aufbruchversuche. Bauformen für DIN-Profilhalbzylinder haben einen integrierten Aufbohrschutz, der ein unerwartetes zusätzliches Hindernis bei einem Einbruch darstellt.

Qualität aus Edelstahl


Hochwertiger massiver Edelstahl und nach höchsten Forderungen galvanisch veredelte Oberflächen bieten Sicherheit und garantieren einen langjährigen Gebrauch.

Verschiedene Größen und Schließungen

Die Sicherheitsbehälter werden in verschiedenen Durchmessern und Längen geliefert und sind für den Wandeinbau außen und innen geeignet. Bei den FMT-Sicherheitsbehältern werden Schlösser mit Scheibenzuhaltung (gleichschließend oder mit kundenspezifischer Schließung) entweder direkt mitgeliefert oder sind als Zubehör lieferbar. Zur Integration in bestehende Schließanlagen sind auch Sicherheitsbehälter passend für DIN-Profilhalbzylinder verfügbar.

Außen und innen geeignet

Im Außenbereich dienen die Sicherheitsbehälter vorwiegend als Schlüsseldepot (Schlüsseltresor). Im Innenbereich werden die FMT-Sicherheitsbehälter meist als Rohrtresor für Wertgegenstände genutzt. Diese in die Wand eingebauten Rohrsafes beanspruchen wenig Platz und eignen sich besonders gut für den nachträglichen Einbau. In den Sicherheitsbehältern können Wertgegenstände wie Geld oder Schmuck verwahrt werden. So eignen sich die Sicherheitsbehälter ideal für Hotelzimmer und den privaten Bereich.

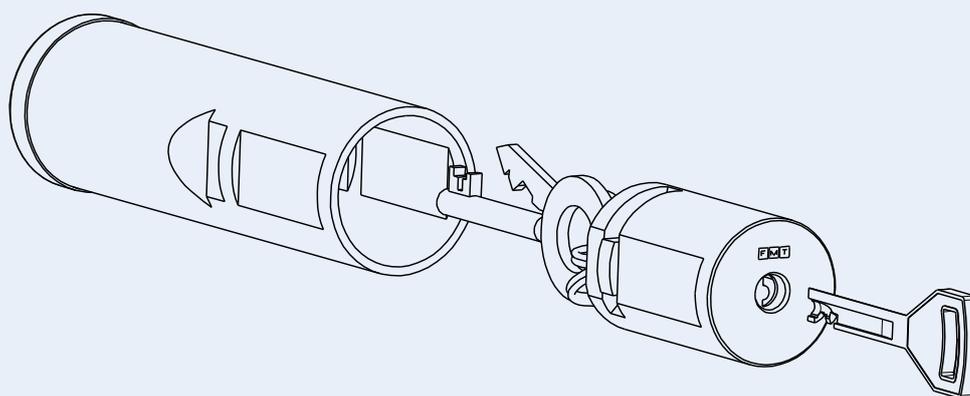


Hinweise zur Montage

Die Sicherheitsbehälter müssen in der Fassadenfläche stabil und mit einer leichten Neigung nach vorn eingebaut werden, wettergeschützte Lagen sollten bevorzugt werden. Die Montage erfolgt am besten in einer Kernbohrung. Dort wird der Behälter mit Zwei-Komponenten-Kleber oder Blitzzement in die Bohrung eingesetzt, wobei auf Bündigkeit mit der Fassade zu achten ist.

Sicherheitsbehälter 2413

Schlüsseltresor aus Edelstahl mit Spezialschloss

Der Sicherheitsbehälter 2413 ist ein Rohrtresor in kompletter Edelstahl-Ausführung, bei dem sowohl das Zylinderrohr als auch das Zylindergehäuse aus Edelstahl gefertigt sind. Das Spezialschloss mit Scheibenzuhaltung ist bereits im Zylindergehäuse integriert. Die Lieferung ist einzelschließend mit zwei Schlüsseln. Bei Bedarf sind auch Ausführungen (gleichschließend) mit kundenspezifischen Schließungen möglich.

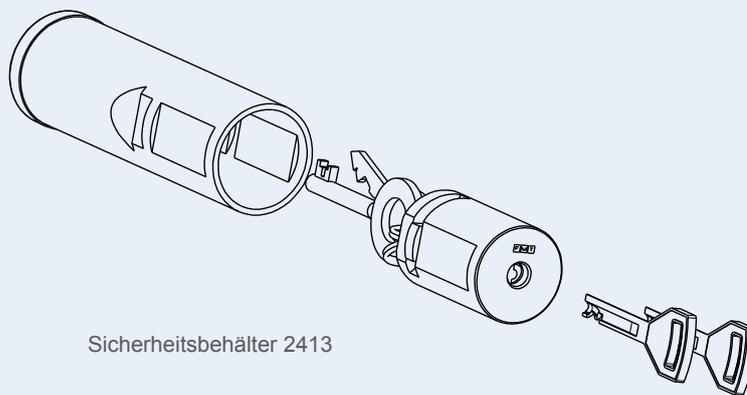

Sicherheitsbehälter 2413


Sicherheitsbehälter 2422/01 und 2422/02

Schlüsseltresor für DIN-Profilhalbzylinder


Die Sicherheitsbehälter 2422/01 und 2422/02 sind passend für DIN-Profilhalbzylinder (PHZ) mit verstellbarer Schließnase und lassen sich somit in bereits vorhandene Schließanlagen integrieren. Der Sicherheitsbehälter 2422/01 ist für den Einbau eines PHZ 10/30 mm und der 2422/02 mit seinem gewölbten Abschluss zum passenden Einbau von PHZ 10/35 mm dimensioniert. Die Wölbung des 2422/2 ist so geformt, dass durch den überstehenden Bund des Zylindergehäuses das im Mauerwerk sitzende Zylinderrohr voll verdeckt wird. Hiermit erreichen Sie einen optisch ansprechenden Abschluss.

Als optionales Zubehör zum 2422/01 liefert FMT auch Spezial-PHZ 10/30 mm mit Scheibenlegung.

Das Zylinderrohr ist aus Edelstahl, das Zylindergehäuse aus vernickeltem Messing. Im Zylindergehäuse eingelassene, gehärtete Stifte schützen den Zylinder gegen Aufbohren. Mauerhaken an der Rückseite des Zylinderrohres sorgen für einen festen Sitz im Kernloch.

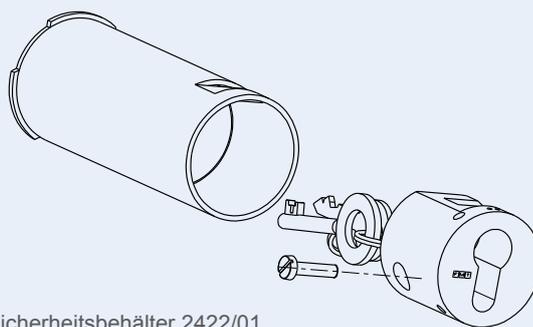

Sicherheitsbehälter 2422/01

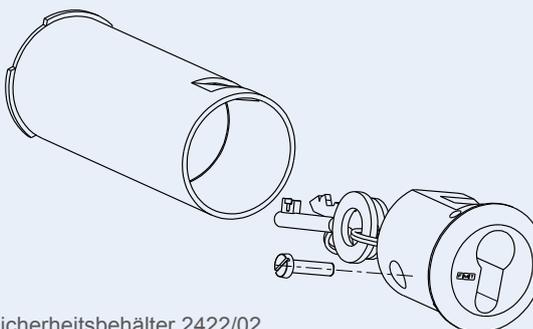

Sicherheitsbehälter 2422/02


Sicherheitsbehälter 2425

Schlüsseltresor für Zutritts- und Schlüsselkarten


Der Sicherheitsbehälter 2425 (Rohrtresor) von FMT ist eine Erweiterung des Sortiments zum sicheren Verwahren von Zutritts- und Schlüsselkarten wie sie in modernen Schließsystemen verwendet werden. Der Innenraum zur Unterbringung der Karten wurde so gering wie möglich gehalten, um den Einbauaufwand für den Sicherheitsbehälter zu minimieren. Die Sicherheitsbehälter 2425 sind passend für DIN-Profilhalbzylinder (PHZ) 10/30 mm mit verstellbarer Schließnase und lassen sich somit in bereits vorhandene Schließanlagen integrieren.

Das Zylinderrohr ist aus Edelstahl, das Zylindergehäuse ist aus vernickeltem Messing. Eingelassene, gehärtete Stifte schützen den Zylinder gegen Aufbohren. Mauerhaken an der Rückseite des Zylinderrohres sorgen für einen festen Sitz im Kernloch.

Als optionales Zubehör zum 2425 liefert FMT auch einen Spezial-PHZ 10/30 mm mit Scheibenlegung.


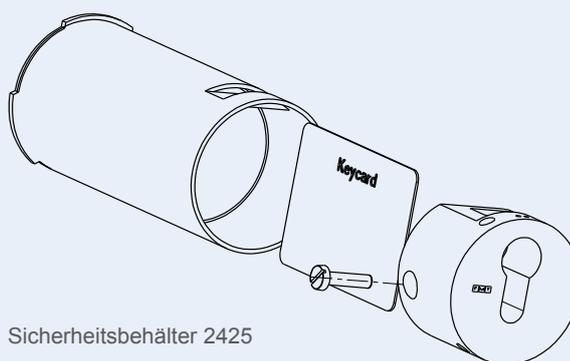


Sicherheitsbehälter 2425

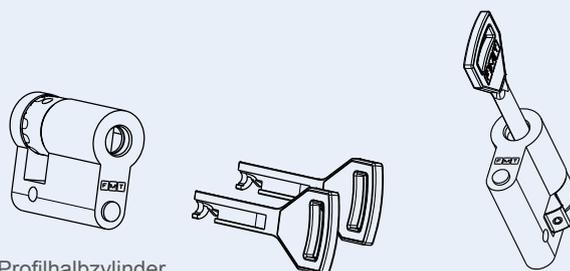


Profilhalbzylinder


Sicherheitsbehälter 2413
Schlüsseltresor (Rohrtresor) aus Edelstahl mit Spezialschloss

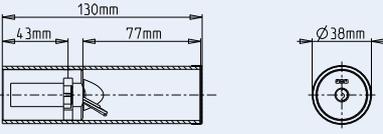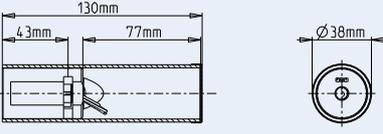Abbildung	Artikelnummer	Bezeichnung
	60 35 041	Si-Behälter 2413, Länge 130 mm mit 2 Schlüsseln
		
	60 35 042	Si-Behälter 2413, Länge 130 mm ohne Schlüssel
		

Zubehör

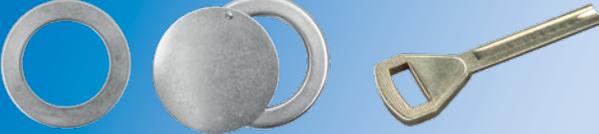	60 66 132	Blende Si-Behälter 2413
	60 66 933	Blende Si-Behälter 2413 mit Staubschutz
	60 23 471	Einzelschlüssel
	60 67 351	Zylinderrohr Si-Behälter 2413, Länge 130 mm
	60 65 059	Schließzylindergehäuse Si-Behälter 2413
	60 40 362	BG Schrauben u. Schlüsselring

Sicherheitsbehälter 2425
Schlüsseltresor (Rohrtresor) für Zutritts- und Schlüsselkarten


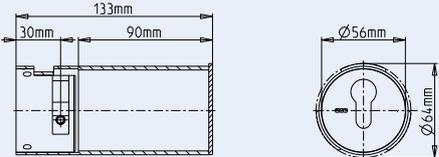
Abbildung	Artikelnummer	Bezeichnung
	60 65 493	Si-Behälter 2425, Länge 130 mm, für PHZ 10/30 mm
		

Zubehör

	60 66 141	Blende Si-Behälter 2425
	60 68 621	Profilhalbzylinder (Scheibenlegung), 10/30 mm, 12-fach verstellbare Schließnase (30° variabel), mit 2 Schlüsseln
	60 68 622	Profilhalbzylinder (Scheibenlegung), 10/30 mm, 12-fach verstellbare Schließnase (30° variabel), ohne Schlüssel
	60 23 471	Einzelschlüssel
	60 62 903	Zylinderrohr Si-Behälter 2425, Länge 130 mm
	60 69 895	Schließzylindergehäuse Si-Behälter 2425 für PHZ 10/30 mm
	60 66 088	Edelstahlwanne, Länge 80 mm, für Si-Behälter
	60 40 362	BG Schrauben u. Schlüsselring

Sicherheitsbehälter 2422/01 und 2422/02

Schlüsseltresor (Rohrtresor) für DIN-Profilhalbzylinder

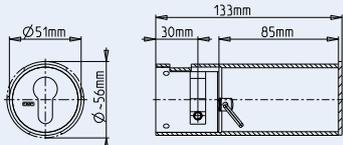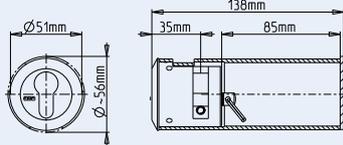Artikelnummer	Bezeichnung	Abbildung
60 32 886	Si-Behälter 2422/01, Länge 130 mm, gerader Abschluss, für PHZ 10/30 mm 	
60 39 894	Si-Behälter 2422/02, Länge 130 mm, gewölbter Abschluss, bis PHZ 10/35 mm 	
Zubehör		
60 66 140	Blende Si-Behälter 2422	
60 66 940	Blende Si-Behälter 2422 mit Staubschutz	
60 62 900	Zylinderrohr Si-Behälter 2422, Länge 130 mm	
60 62 901	Zylinderrohr Si-Behälter 2422, Länge 240 mm	
60 62 902	Zylinderrohr Si-Behälter 2422, Länge 360 mm	
60 51 991	Schließzylindergehäuse Si-Behälter 2422/01, gerader Abschluss, für PHZ 10/30 mm	
60 69 894	Schließzylindergehäuse Si-Behälter 2422/02, gewölbter Abschluss, bis PHZ 10/35 mm	
60 68 621	Profilhalbzylinder (12-fach verstellbare Schließnase), 10/30 mm, mit 2 Schlüsseln	
60 68 622	Profilhalbzylinder (12-fach verstellbare Schließnase), 10/30 mm, ohne Schlüssel	
60 23 471	Einzelschlüssel	
60 66 088	Edelstahlwanne, Länge 80 mm, für Si-Behälter	
60 66 095	Edelstahlwanne, Länge 155 mm, für Si-Behälter	
60 66 208	Edelstahlwanne, Länge 290 mm, für Si-Behälter	
60 40 362	BG Schrauben u. Schlüsselring	



FMT
Produktions-GmbH & Co. KG
 Marksuhl
 Im Meilesfeld 5
 99834 Gerstungen
 Germany

Telefon: +49 36925 92-0
 Telefax: +49 36925 92-223
 E-Mail: mail@fmt.de
www.fmt.de
www.fmt-shop.de